

## TYPE H HORIZONTALE STEUN | SUPPORT HORIZONTAL

van 200 tot en met 500 mm - de 200 jusqu'à 500 mm

Andere lengtes op aanvraag  
Autres longueurs sur demande

ART N°	TYPE	LENGTE LONGUEUR	F MAX* NEWTON	KG/STUK KG/PIÈCE
ZSH200	H200	200	14805	2,15
ZSH250	H250	250	9475	2,46
ZSH300	H300	300	6580	2,65
ZSH350	H350	350	4834	2,95
ZSH400	H400	400	3701	3,25
ZSH500	H500	500	2369	3,79


S235, thermisch verzinkt  
of INOX 304  
INOX 316 op aanvraag

S235, galvanisé à chaud  
ou INOX 304  
INOX 316 sur demande




\* doorbuigingsvoorwaarde - condition de déflexion 1/200

### TYPE H • Horizontaal - Horizontal

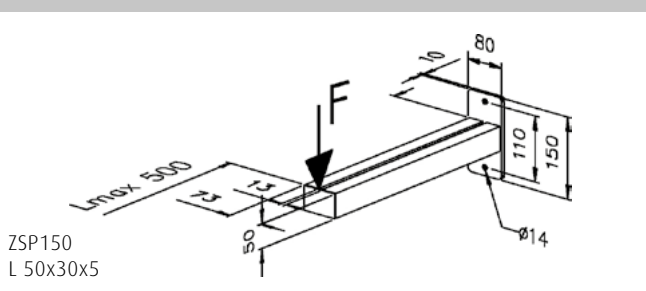

### TYPE H • Horizontaal - Horizontal

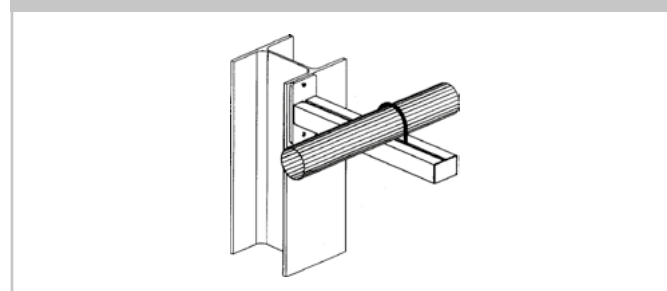

van 600 tot en met 2000 mm - de 600 jusqu'à 2000mm

Andere lengtes op aanvraag  
Autres longueurs sur demande

ART N°	TYPE	LENGTE LONGUEUR	F MAX* NEWTON	KG/STUK KG/PIÈCE
ZSH600	H600	600	2840	6,00
ZSH700	H700	700	2100	6,70
ZSH800	H800	800	1620	7,36
ZSH1000	H1000	1000	1040	8,82
ZSH1200	H1200	1200	730	10,25
ZSH1400	H1400	1400		11,70
ZSH1600	H1600	1600		13,09
ZSH1800	H1800	1800		14,26
ZSH2000	H2000	2000		15,87


S235, thermisch verzinkt  
of INOX 304  
INOX 316 op aanvraag

S235, galvanisé à chaud  
ou INOX 304  
INOX 316 sur demande



\* doorbuigingsvoorwaarde - condition de déflexion 1/200

### TYPE H • Horizontaal - Horizontal

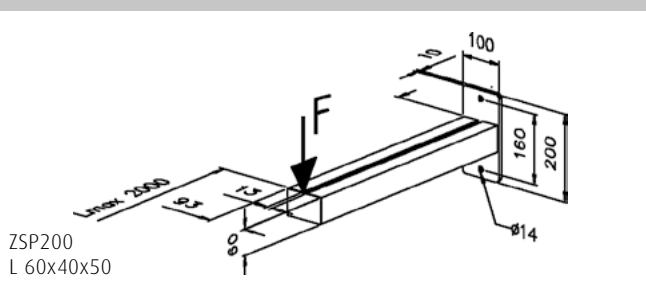

### TYPE H • Horizontaal - Horizontal

